




Ardo-ARC 321 LT

MMA - TIG LIFT

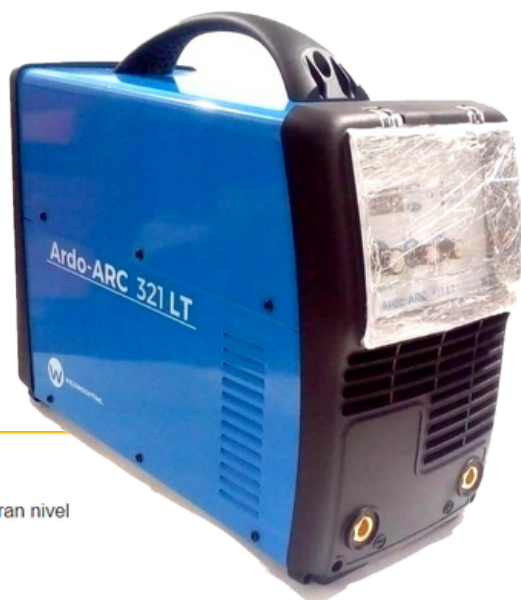

Descripción

- Moderno generador de soldadura tecnología inversor, compacto y ligero, con prestaciones de gran nivel
- Ideal para trabajo en obra para operaciones de soldadura al arco manual.
- Apta para soldar en proceso TIG (Lift Arc).
- Función VRD

Composición del equipamiento

- Máquina Ardo ARC 321 LT con cable de alimentación.
- Cable de 3 mts. con pinza de tierra.
- Cable de 3 mts. con pinza porta electrodo.

Características

Corriente	Continua DC
Ajuste	Electrónico
Voltaje alimentación	Trifásico 380 VAC +/-10%
Potencia absorbida	11,5 KW
Voltaje al vacío	55V/ VRD: 19V
Corriente de soldadura	20 - 320A
Factor de marcha	40°C, 60% - 320A 100% - 240A
Clase aislación	CI H
Índice de protección	IP 23
Peso	17 Kg
Dimensiones	48,5 x 24 x 44,5 cm.
Estándar	EN 60974 - 1
Otro	Display digital para la lectura de la corriente de soldadura. Protección térmica Hot Start; Arc Force: Ajuste en panel frontal. Selección de función VRD. Panel frontal con mica de protección abatible

